



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

R. Dom Duarte Leopoldo, n.º 83 – centro – CEP 12.955-000
CNPJ 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1005

Bom Jesus dos Perdões, 24 de agosto de 2026.

Ofício nº 2691/2026

Resposta ao Requerimento nº 37/2026 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Em atenção ao respeitável requerimento supra referenciado, encaminho, em anexo, as respostas elaboradas pelo secretário de infraestrutura urbana.

Sem mais, colhemos do ensejo para ratificar a V.S^a. nossos mais altos protestos de estima e respeito, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Paulo Afonso Ferreira Bueno
Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr. Hélio José Viana Gonçalves

Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões.



REQUERIMENTO Nº 37/2026

EMENTA

SOLICITA INFORMAÇÕES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ACERCA DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA EQUIFABRIL, NO BAIRRO SANTA FÉ

PROTOCOLO GERAL N. _____

DATA 12/08/26

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e na forma regimental, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis informações detalhadas acerca das obras de pavimentação asfáltica da Avenida Equifabril, localizada no Bairro Santa Fé, especialmente quanto aos critérios utilizados para definição do trecho beneficiado e à situação das demais vias do bairro.

Diante disso, requer-se que sejam prestadas as seguintes informações:

1. Qual é a extensão total da Avenida Equifabril e qual trecho da via está sendo ou será contemplado com pavimentação asfáltica?
2. Qual foi o motivo ou critério técnico utilizado para que a pavimentação contemplasse somente a via principal, deixando as demais vias do Bairro Santa Fé sem pavimentação asfáltica?
3. Foi realizado estudo técnico ou levantamento das condições das vias do Bairro Santa Fé para definir a ordem de prioridade das obras de pavimentação? Em caso positivo, encaminhar cópia.
4. Existem projetos, estudos ou planejamento para a pavimentação das demais vias do Bairro Santa Fé? Em caso positivo, informar quais vias estão previstas, bem como os respectivos prazos estimados para execução.
5. Qual é o valor total previsto para a pavimentação da Avenida Equifabril?
6. Caso a obra já tenha sido iniciada ou concluída, informar:
 - a) o valor efetivamente gasto até o momento;
 - b) o valor total contratado;
 - c) eventuais aditivos realizados ou previstos;
 - d) e o saldo ainda existente para conclusão da obra.
7. Qual empresa é responsável pela execução da obra?
8. Qual foi o procedimento utilizado para contratação da empresa responsável pela pavimentação? Encaminhar cópia do contrato, processo licitatório, ata de registro de preços ou instrumento equivalente.
9. Qual é a origem dos recursos utilizados para custear a pavimentação da Avenida Equifabril?



10. A obra é custeada exclusivamente com recursos próprios do Município ou conta com recursos provenientes de emenda parlamentar, convênio estadual, convênio federal, financiamento ou outra fonte? Em caso positivo, informar a origem, o valor e o órgão responsável pelo repasse.
11. Caso sejam utilizados recursos provenientes de emenda parlamentar ou convênio, encaminhar cópia do respectivo instrumento e informar o valor destinado especificamente à obra.
12. Qual foi o valor de eventual contrapartida financeira do Município?
13. Existem recursos já empenhados para a execução da obra? Em caso positivo, informar número do empenho, valor, data e fonte de recurso.
14. Qual é o cronograma previsto para início, execução e conclusão da pavimentação da Avenida Equifabril?
15. Qual é a previsão para que as demais vias do Bairro Santa Fé sejam contempladas com pavimentação, caso exista planejamento nesse sentido?
16. Há previsão de execução de obras de drenagem, galerias pluviais, guias, sarjetas, calçadas e demais serviços de infraestrutura juntamente com a pavimentação? Em caso positivo, informar quais serviços serão realizados e seus respectivos custos.
17. A pavimentação da Avenida Equifabril foi definida como prioridade em algum plano municipal de obras, planejamento orçamentário ou programa de infraestrutura? Em caso positivo, encaminhar a documentação correspondente.
18. Informar se existem atualmente projetos ou solicitações formalizadas pelos moradores para a pavimentação das demais vias do Bairro Santa Fé e qual a previsão de atendimento dessas demandas.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem por objetivo obter esclarecimentos acerca da pavimentação asfáltica da Avenida Equifabril, no Bairro Santa Fé, especialmente diante da necessidade de compreender os critérios utilizados pela Administração Municipal para definir a via que será contemplada pela obra.

Embora a pavimentação da via principal represente importante melhoria para os moradores e usuários da região, é necessário esclarecer por que as demais vias do bairro não foram incluídas no mesmo planejamento, sobretudo considerando as condições de infraestrutura e as necessidades dos moradores de todo o Bairro Santa Fé.



Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000 - Fone: 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões/SP

Ressalta-se a necessidade de conhecer o valor total da obra, os recursos já empregados ou previstos e a origem da verba utilizada, permitindo que o Poder Legislativo exerça adequadamente sua função fiscalizatória quanto à aplicação dos recursos públicos.

As informações solicitadas permitirão, ainda, verificar se existe planejamento para a continuidade das obras de infraestrutura nas demais vias do bairro, garantindo maior transparência quanto às prioridades estabelecidas pela Administração Municipal e possibilitando o acompanhamento das demandas da população.

Bom Jesus dos Perdões, 12 de agosto de 2026.

ANTONIO MARCOS FLAUSINO

Vereador

LIDO EM SESSÃO DO DIA <u>12.08.26</u> SECRETÁRIO(A)	DESPACHO: APROVADO POR <u>08</u> VOTOS ENCAMINHE-SE POR OFÍCIO E AGUARDE-SE O PRAZO LEGAL PARA RESPOSTA PRESIDENTE	PROVIDENCIADO ENCAMINHAMENTO OFÍCIO N° <u>103</u> DATA <u>13.08.26</u> PROT. EX. N° _____ DATA ____/____/____ SECRETARIA DA CÂMARA
--	--	---



Protocolo 6.766/2026



Código: 236.417.867.292.686.228

De: **José Herculano Anastacio de Castro** Setor: **PREF-INFURB - Secretaria de Infraestrutura Urbana**

Despacho: **5- 6.766/2026**

Assunto: **Ofício**

Bom Jesus dos Perdões/SP, 21 de Agosto de 2026

Para:

BOM JESUS DOS PERDOES CAMARA MUNICIPAL
secretaria@camarabjperdoes.sp.gov.br

R. Nossa Sra. da Consolação, 295 - Bom Jesus dos Perdões - SP, 12955-000, Brasil, . Câmara Municipal. 12955-000 / Centro
Bom Jesus dos Perdões

Resposta ao requerimento nº 37/2026.

Encaminhando, em anexo, o arquivo contendo as respostas, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios para análise e conferência.

—
Atenciosamente,

Herculano Castro
Secretário de Infraestrutura Urbana



**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR ANTONIO MARCOS
FLAUSINO**

REQUERIMENTO Nº 37/2026

*EMENTA: SOLICITA INFORMAÇÕES AO PODER EXECUTIVO MUNIICPAL
ACERCA DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA
EQUIFABRIL, NO BAIRRO SANTA FÉ*

Bom Jesus Dos Perdões/SP, 21 de agosto de 2026

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, por intermédio de seu representante legal vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar informações acerca de seus questionamentos vinculados ao **REQUERIMENTO 37/2026**:

1. Qual é a extensão total da Avenida Equifabril e qual trecho da via está sendo ou será contemplado com pavimentação asfáltica?

660,00 metros

2. Qual foi o motivo ou critério técnico utilizado para que a pavimentação contemplasse somente a via principal, deixando as demais vias do Bairro Santa Fé sem pavimentação asfáltica?

A definição do trecho a ser contemplado considerou critérios técnicos relacionados à função e à importância da via dentro do sistema viário local, especialmente sua característica de principal acesso e ligação ao Bairro Sítio Santa Fé, concentrando parcela significativa do fluxo de veículos e do deslocamento dos moradores e demais usuários.

Também foram consideradas as condições existentes da via e a necessidade de adequação da infraestrutura urbana, incluindo a pavimentação, os dispositivos de drenagem e as condições de circulação. Nesse contexto, a intervenção foi concebida de forma integrada, contemplando também a execução e adequação de calçadas proporcionando espaço adequado e mais seguro para a circulação dos pedestres, reduzindo a necessidade de compartilhamento do espaço de circulação com os veículos e contribuindo para a melhoria da acessibilidade e da segurança viária.

Dessa forma, a definição da Avenida Equifabril decorreu da aplicação de critérios técnicos relacionados à função da via, ao fluxo de circulação, à conectividade viária, às condições existentes de infraestrutura e à necessidade de proporcionar melhores condições de segurança e mobilidade tanto para os veículos quanto para os pedestres.

A Administração Municipal permanece empenhada em promover a implantação e a melhoria da infraestrutura nas demais vias do Bairro Sítio Santa Fé que ainda se encontram pendentes de intervenção, adotando as medidas necessárias para viabilizar sua execução, de acordo com as condições técnicas.

3. Foi realizado estudo técnico ou levantamento das condições das vias do Bairro Santa Fé para definir a ordem de prioridade das obras de pavimentação? Em caso positivo, encaminhar cópia.

O Município possui estudos técnicos, projetos e planilhas orçamentárias elaborados com o objetivo de viabilizar a implantação de infraestrutura urbana nas vias do Bairro Sítio Santa Fé que ainda não foram contempladas com as respectivas melhorias.

Os estudos existentes contemplam não somente a pavimentação, mas também os serviços necessários à adequada implantação da infraestrutura viária, incluindo

execução de guias, sarjetas e sistemas de captação e condução de águas pluviais, de acordo com as características e necessidades identificadas em cada trecho.

A Administração Municipal está empenhada na execução das melhorias de infraestrutura nas demais vias ainda pendentes do bairro, adotando as providências técnicas, administrativas e orçamentárias necessárias para viabilizar gradualmente a execução dos serviços, buscando atender às necessidades da população com a maior brevidade possível.

Os projetos, estudos e respectivas planilhas orçamentárias encontram-se disponíveis e poderão ser encaminhados em atendimento à solicitação.

4. Existem projetos, estudos ou planejamento para a pavimentação das demais vias do Bairro Santa Fé? Em caso positivo, informar quais vias estão previstas, bem como os respectivos prazos estimados para execução.

Atualmente, existe planejamento para a implantação de infraestrutura urbana nas vias Rua Rouxinol, Rua Araponga e Rua Beija-Flor, no Bairro Sítio Santa Fé.

A contratação encontra-se em fase de procedimento licitatório.

Conforme estabelecido no cronograma da obra, o prazo previsto para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura e emissão do contrato, observadas as demais condições e etapas administrativas necessárias para o início da execução.

Ressalta-se, ainda, que a Administração Municipal está empenhada em promover a implantação da infraestrutura nas demais vias do Bairro Sítio Santa Fé que ainda se encontram pendentes, adotando as providências técnicas, administrativas e orçamentárias necessárias para viabilizar a execução dos serviços com a maior brevidade possível.

5. Qual é o valor total previsto para a pavimentação da Avenida Equifabril?
R\$ 2.178.433,49

6. Caso a obra já tenha sido iniciada ou concluída, informar:

a) o valor efetivamente gasto até o momento;

1ª Medição: R\$ 16.981,10;
2ª Medição: R\$ 239.576,08;
3ª Medição: R\$ 703.726,27;
Total: R\$ 960.283,45

b) o valor total contratado;

R\$ 2.178.433,49

c) eventuais aditivos realizados ou previstos;

Termo aditivo 01/2026 – Prazo para mais 60 dias para conclusão da obra

d) o saldo ainda existente para conclusão da obra.



R\$ 1.218.150,04

7. Qual empresa é responsável pela execução da obra?

CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 23.853.684/0001-70, sediada na Estrada Municipal Luciano Rocha Peçanha nº 295 – bairro da Cachoeira – Cidade de Atibaia/SP, CEP nº 12.946-895.

8. Qual foi o procedimento utilizado para contratação da empresa responsável pela pavimentação? Encaminhar cópia do contrato, processo licitatório, ata de registro de preços ou instrumento equivalente.

Segue em anexo cópia dos documentos solicitados.

9. Qual é a origem dos recursos utilizados para custear a pavimentação da Avenida Equifabril?

Recursos municipais e Federal (ministério das cidades)

10. A obra é custeada exclusivamente com recursos próprios do Município ou conta com recursos provenientes de emenda parlamentar, convênio estadual, convênio federal, financiamento ou outra fonte? Em caso positivo, informar a origem, o valor e o órgão responsável pelo repasse.

Recursos municipais: R\$ 495.433,49

Recursos Federal (ministério das cidades): R\$ 1.683.000,00

11. Caso sejam utilizados recursos provenientes de emenda parlamentar ou convênio, encaminhar cópia do respectivo instrumento e informar o valor destinado especificamente à obra.

Segue em anexo cópia dos documentos solicitados

12. Qual foi o valor de eventual contrapartida financeira do Município?

Recursos municipais: R\$ 495.433,49

13. Existem recursos já empenhados para a execução da obra? Em caso positivo, informar número do empenho, valor, data e fonte de recurso.

Segue em anexo cópia dos documentos solicitados

14. Qual é o cronograma previsto para início, execução e conclusão da pavimentação da Avenida Equifabril?

Segue em anexo cópia dos documentos solicitados

15. Qual é a previsão para que as demais vias do Bairro Santa Fé sejam contempladas com pavimentação, caso exista planejamento nesse sentido?

Conforme planejamento atualmente existente, estão previstas ações de implantação de infraestrutura urbana nas Ruas Rouxinol, Araponga e Beija-Flor, no Bairro Sítio Santa Fé, conforme projeto elaborado para a execução dos serviços.

O procedimento licitatório encontra-se em andamento. Após a conclusão do certame e a formalização da contratação, o prazo previsto para execução da obra será de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura e emissão do contrato.



A Administração Municipal encontra-se empenhada em promover a implantação e a melhoria da infraestrutura urbana nas demais vias do Bairro Sítio Santa Fé que ainda se encontram pendentes de intervenção, buscando viabilizar as obras necessárias de acordo com as demandas identificadas e com as condições técnicas, administrativas.

16. Há previsão de execução de obras de drenagem, galerias pluviais, guias, sarjetas, calçadas e demais serviços de infraestrutura juntamente com a pavimentação? Em caso positivo, informar quais serviços serão realizados e seus respectivos custos.

Segue em anexo cópia dos documentos solicitados

17. A pavimentação da Avenida Equifabril foi definida como prioridade em algum plano municipal de obras, planejamento orçamentário ou programa de infraestrutura? Em caso positivo, encaminhar a documentação correspondente.

A pavimentação da Avenida Equifabril, situada no Bairro Sítio Santa Fé, está contemplada no planejamento da Administração Municipal.

No Plano de Governo da atual gestão, está prevista a implantação de Programa de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento, Bloquetes e serviços afins, com previsão de atendimento de aproximadamente 250.000 m², abrangendo ruas e avenidas do Município, incluindo as ruas do Bairro Santa Fé.

Ressalta-se, ainda, que no Plano Plurianual – PPA 2026-2029 consta a previsão de ações relacionadas à “PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS”, em consonância com o planejamento municipal para ampliação e melhoria da infraestrutura viária.

As informações acima encontram-se respaldadas nos respectivos instrumentos de planejamento, cujos trechos pertinentes poderão ser encaminhados em anexo, conforme solicitado.



Implantar Programa de Pavimentação Asfáltica, Recapeamento, bloquetes e serviços afim, com previsão de atendimento de aproximadamente 250.000 m² abrangendo as ruas e avenidas como seguem:

- Rua João José Batista e Rua Benedito Pinheiro Bueno - Bairro Centro.
- Ruas do Bairro Jardim Chaads (Serra Negra).
- Rua João de Deus Gonçalves e Rua Antonio da Costa.
- Rua João Franco de Camargo até o encontro com a Avenida Murilo de Almeida Passos.
- Avenida Henrich Reismann e execução de calçadas.
- Ruas do Bairro Colina do Sol.
- Estrada Municipal Coronel Nelson Brotto, ligando ao Bairro Cachoeirinha.
- Alameda Guimar Bastos Bulher.
- Ruas Dom Duarte Leopoldo, Rua Major Murzilho e Rua Joaquim Rodrigues dos Santos.
- Ruas do Bairro Santa Fé.

Total Unidade Orçamentária:										938.243,77	1.822.433,26	1.072.808,75	1.125.112,11
Unidade Orçamentária: 02.10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA													
Projeto Atividade/Operação Especial										2026	2027	2028	2029
Código	Descrição	Exec. (Ordem - Produto - Indic. - Modific.)	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo	Meta	Valor do Custo			
1009	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS	15.0451	30	60,00	2.374.400,00	35,33	3.400.000,00	75,00	3.000.000,00	75,00	3.500.000,00		
1010	INVESTIMENTOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.0452	30	60,00	1.191.000,00	35,33	1.000.000,00	75,00	900.000,00	75,00	1.000.000,00		
1011	INVESTIMENTO COMPRA DE TERRENO	15.0462	1,00	1,00	1.195.000,00	8,98	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
2043	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.0451	1,00	1,00	3.363.987,61	1,92	2.132.721,27	1,92	2.875.210,61	1,92	2.774.395,51		
2044	MANUTENÇÃO DE PROPOSTAS PÚBLICAS	15.0451	1,00	1,00	905.185,15	1,93	525.000,00	1,92	590.000,00	1,92	575.000,00		
Total Unidade Orçamentária:					14.634.498,97		7.157.721,27		5.985.128,61		6.813.297,51		
Total Órgão:					15.392.638,74		8.181.285,63		7.928.829,38		5.944.869,62		
Total Geral:					15.392.638,74		8.181.285,63		7.928.829,38		5.944.869,62		

BOM JESUS DOS PERDÕES, 5 de Agosto de 2026.

18. Informar se existem atualmente projetos ou solicitações formalizadas pelos moradores para a pavimentação das demais vias do Bairro Santa Fé e qual a previsão de atendimento dessas demandas.

A Administração Municipal está ciente das necessidades de infraestrutura existentes nas demais vias do Bairro Sítio Santa Fé e vem realizando os trâmites administrativos e técnicos necessários para viabilizar a execução das intervenções de infraestrutura no bairro.

Nesse sentido, estão sendo adotadas as providências necessárias para que as demandas sejam atendidas com a maior brevidade possível, observadas as condições técnicas, orçamentárias e administrativas necessárias para a execução dos serviços.

CONCLUSÃO

Diante dos esclarecimentos apresentados. A Administração Municipal permanece à disposição para prestar quaisquer **novos esclarecimentos, informações complementares ou documentos** que se fizerem necessários, dentro de suas atribuições e observadas as disposições legais e administrativas aplicáveis.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Nestes termos, pede deferimento.

(assinatura digital)
JOSÉ HERCULANO ANASTÁCIO DE CASTRO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA 5070448199-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO									
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, GUIA, SARJETA , SARJETÃO , CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
RUA JURITI - CEP 12955-351 ; RUA UIRAPURU - CEP 12955-349 ; RUA BEM TE VI - CEP 12955-343 ; RUA TANGARA - CEP 12955-348 ; RUA PATATIVA - CEP 12955-346 ; RUA ROUXINOL - CEP 12955-345 ; RUA ARAPONGA - CEP 12955-342 ; RUA BEIJA FLOR - CEP 12955-341 SÍTIO SANTA FÉ									
R\$ 5.578.365,96									
BDI = 25,00%									
CDHU 200 - 11/2025 (DESONERADA)									
SINAPI - 12/2025 (DESONERADA)									
SIURB INFRA - 07/2025 (DESONERADA)									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	S/ BDI	C/ BDI	VALOR UNIT.	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL									
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	440,98	551,23		R\$ 44.735,05
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	Un / MES	12,00	1.249,34	1.561,68		3.307,35
1.3	CDHU	01.20.791	Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²	M2	20.986,73	0,81	1,01		18.740,10
1.4	CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	1.150,83	1.438,54		21.249,06
R\$ 485.728,02									
RUA JURITI									
2.0									
2.1									
2.1.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024	m	411,00	63,92	79,90		32.838,90
R\$ 32.838,90									
RUA E SARJETA									
2.2									
2.2.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	1,80	896,85	1.121,06		R\$ 2.498,56
2.2.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	39,60	9,71	12,14		2.017,91
R\$ 480,65									
2.3									
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ									
2.3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	2.065,00	24,36	30,45		62.879,25
2.3.2	SIURB INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	m³	309,75	316,93	396,16		122.711,33
2.3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.065,00	6,65	8,31		17.165,31
2.3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.065,00	12,98	16,23		33.504,63
2.3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	m²	82,60	1.540,12	1.925,15		159.017,39
2.3.6	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).AF_ 07/2020 - (Agregados para Pavimentação)	m³xkm	1.239,00	3,26	4,08		5.048,93
2.3.7	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).AF_ 07/2020 - (Remoção do solo)	m³xkm	6.195,00	3,26	4,08		25.244,63
R\$ 16.042,27									
CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS									
2.5.1	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	32,00	132,85	166,06		5.314,00
2.5.2	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un	2,00	2.689,98	3.362,48		6.724,95
2.5.3	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	51,20	33,66	42,08		2.154,24
2.5.4	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	35,12	22,49	28,11		987,17
2.5.5	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	16,08	17,13	21,41		344,42
2.5.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,92	215,62	269,53		517,49
R\$ 4.098,36									
SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
2.6.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	10,33	34,90	43,63		450,43
2.6.2	SINAPI	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de "RUA", 45cm x 25cm.	un	2,00	132,00	165,00		330,00
2.6.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	2,00	1.327,17	1.658,96		3.317,93
R\$ 4.678,46									
2.7									
MURO DE ALA									
2.7.1	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIADE DE 30° , INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_ 07/2021	UN	1,00	2.543,60	3.179,50		3.179,50
2.7.2	CDHU	08.10.060	Enrocamento com pedra assentada	M3	2,00	599,58	749,48		1.498,96
R\$ 755.225,93									
RUA UIRAPURU - TRECHO 1 E 2									
3.0									
3.1									
RUA E SARJETA									
3.2.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024	m	653,00	63,92	79,90		52.174,70
R\$ 52.174,70									
3.2									
SARJETÃO - 2 UNIDADES									
R\$ 2.498,56									

Página 2 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, GUIA, SARJETA, SARJETÃO, CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA JURITI - CEP 12955-351; RUA UIRAPURU - CEP 12955-349; RUA BEM TE VI - CEP 12955-343; RUA TANGARA - CEP 12955-348;
RUA PATATIVA - CEP 12955-346; RUA ROUXINOL - CEP 12955-345; RUA APAPONGA - CEP 12955-342; RUA BELIA FLOR - CEP 12955-341
SÍTIO SANTA FÉ

R\$ 5.578.365,96
BDI = 25,00%

CDHU 200 - 11/2025 (DESONERADA)
SINAPI - 12/2025 (DESONERADA)
SIURB INFRA - 07/2025 (DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI
4.4.1	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	32,00	132,85	166,06
4.4.2	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un	2,00	2.689,98	3.362,48
4.4.3	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	51,20	33,66	42,08
4.4.4	CDHU	07.11.040	Relevo compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	35,12	22,49	28,11
4.4.5	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	16,08	17,13	21,41
4.4.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,92	215,62	269,53
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 4.092,56
4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	10,19	34,90	43,63
4.5.2	SINAPI	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de "RUA", 45cm x 25cm.	un	2,00	132,00	165,00
4.5.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	2,00	1.327,17	1.658,96
MURO DE ALA							R\$ 4.678,45
4.6.1	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	2.543,60	3.179,50
4.6.2	CDHU	08.10.060	Enrocamento com pedra assentada	M3	2,00	599,58	749,48
RUA TANGARA							R\$ 450.081,65
GUIA E SARJETA							R\$ 32.159,75
5.1.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	402,50	63,92	79,90
SARJETÃO - 2 UNIDADES							R\$ 2.498,56
5.2.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m²	1,80	896,85	1.121,06
5.2.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	39,60	9,71	12,14
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ							R\$ 411.351,40
5.3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.996,00	24,36	30,45
5.3.2	SIURB INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	m³	299,40	316,93	396,16
5.3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.996,00	6,65	8,31
5.3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1.996,00	12,98	16,23
5.3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	m³	79,84	1.540,12	1.925,15
5.3.6	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Agregados para Pavingentação)	m³xkm	1.197,60	3,26	4,08
5.3.7	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Remoção do solo)	m³xkm	5.988,00	3,26	4,08
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 4.071,94
5.4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	9,72	34,90	43,63
5.4.2	SINAPI	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de "RUA", 45cm x 25cm.	un	2,00	132,00	165,00
5.4.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	2,00	1.327,17	1.658,96
RUA PATATIVA							R\$ 464.581,14
GUIA E SARJETA							R\$ 30.921,30
6.1.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	387,00	63,92	79,90
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ							R\$ 408.878,34
6.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.984,00	24,36	30,45
6.2.2	SIURB INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	m³	297,60	316,93	396,16
6.2.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.984,00	6,65	8,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO										R\$ 5.578.365,96	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, GUIA, SARJETA , SARJETÃO , CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA										BDI = 25,00%	
RUA JURITI - CEP 12955-351 ; RUA UIRAPURU - CEP 12955-349 ; RUA BEM TE VI - CEP 12955-343 ; RUA TANGARA - CEP 12955-348 ; RUA PATATIVA - CEP 12955-346 ; RUA ROUXINOL - CEP 12955-345 ; RUA ARAPONGA - CEP 12955-342 ; RUA BELIA FLOR - CEP 12955-341										CDHU 200 - 11/2025 (DESONERADA)	
SITIO SANTA FE										SINAPI - 12/2025 (DESONERADA)	
SITIO SANTA FE										SIURB INFRA - 07/2025(DESONERADA)	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL			
						S/ BDI	C/ BDI				
6.2.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1.984,00	12,98	16,23	32.190,40			
6.2.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	m³	79,36	1.540,12	1.925,15	152.779,90			
6.2.6	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Agregados para Pavimentação)	m³xkm	1.190,40	3,26	4,08	4.850,88			
6.2.7	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Remoção do solo)	m³xkm	5.952,00	3,26	4,08	24.254,40			
CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS										R\$ 16.042,27	
6.3.1	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	32,00	132,85	166,06	5.314,00			
6.3.2	CDHU	49.12.058	Boca de laço simples tipo PMSP com grelha	un	2,00	2.689,98	3.362,48	6.724,95			
6.3.3	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	51,20	33,66	42,08	2.154,24			
6.3.4	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	35,12	22,49	28,11	987,17			
6.3.5	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	16,08	17,13	21,41	344,42			
6.3.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,92	215,62	269,53	517,49			
SINALIZAÇÃO VIÁRIA										R\$ 4.060,78	
6.4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	9,46	34,90	43,63	412,85			
6.4.2	SINAPI	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de "RUA", 45cm x 25cm.	un	2,00	132,00	165,00	330,00			
6.4.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	2,00	1.327,17	1.658,96	3.317,93			
MURO DE ALA										R\$ 4.678,45	
6.5.1	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	2.543,60	3.179,50	3.179,50			
6.5.2	CDHU	08.10.060	Enrocamento com pedra assentada	M3	2,00	599,58	749,48	1.498,95			
RUA ROUXINOL - TRECHO 1										R\$ 621.458,11	
GUIA E SARJETA										R\$ 62.082,30	
7.1.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	777,00	63,92	79,90	62.082,30			
SARJETÃO - 2 UNIDADES										R\$ 7.495,66	
7.2.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	5,40	896,85	1.121,06	6.053,72			
7.2.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	118,80	9,71	12,14	1.441,94			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ										R\$ 524.054,69	
7.3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	2.542,87	24,36	30,45	77.430,39			
7.3.2	SIURB INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	m³	381,43	316,93	396,16	151.108,46			
7.3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	2.542,87	6,65	8,31	21.137,61			
7.3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	2.542,87	12,98	16,23	41.258,07			
7.3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	m³	101,71	1.540,12	1.925,15	195.816,25			
7.3.6	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Agregados para Pavimentação)	m³xkm	1.525,72	3,26	4,08	6.217,32			
7.3.7	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Remoção do solo)	m³xkm	7.628,61	3,26	4,08	31.086,59			
CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS - TRECHO 2										R\$ 16.042,27	
7.4.1	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	32,00	132,85	166,06	5.314,00			
7.4.2	CDHU	49.12.058	Boca de laço simples tipo PMSP com grelha	un	2,00	2.689,98	3.362,48	6.724,95			
7.4.3	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	51,20	33,66	42,08	2.154,24			
7.4.4	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	35,12	22,49	28,11	987,17			
7.4.5	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	16,08	17,13	21,41	344,42			
7.4.6	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,92	215,62	269,53	517,49			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, GUIA, SARJETÃO, SARJETÃO, CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUA JURITI - CEP 12955-351; RUA UIRAPURU - CEP 12955-349; RUA BEM TE VI - CEP 12955-343; RUA TANGARA - CEP 12955-348; RUA PATATIVA - CEP 12955-346; RUA ROUXINOL - CEP 12955-345; RUA ARAPONGA - CEP 12955-342; RUA BELJA FLOR - CEP 12955-341 SITIO SANTA FÉ									
R\$ 5.578.365,96 BDI = 25,00%									
CDHU 200 - 11/2025 (DESONERADA) SINAPI - 12/2025 (DESONERADA) SIURB INFRA - 07/2025 (DESONERADA)									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	S/ BDI	C/ BDI	VALOR UNIT.	TOTAL
7.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
7.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	19,24	34,90	43,63	839,41	R\$ 11.783,19
7.5.2	SINAPI	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de "RUA", 45cm x 25cm.	un	6,00	132,00	165,00	990,00	990,00
7.5.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	6,00	1.327,17	1.658,96	9.953,78	9.953,78
8.0 RUA ARAPONGA - TRECHO 1 E 2									
8.1 GUIA E SARJETÃO									
8.1.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETÃO CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETÃO) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	1.005,00	63,92	79,90	80.299,50	80.299,50
8.2 SARJETÃO - 2 UNIDADES									
8.2.1	CDHU	54.06.170	Sarjetão ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	3,60	896,85	1.121,06	4.035,82	4.035,82
8.2.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	79,20	9,71	12,14	961,29	961,29
8.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ									
8.3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	3.966,93	24,36	30,45	120.793,02	120.793,02
8.3.2	SIURB INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	m³	595,04	316,93	396,16	235.732,34	235.732,34
8.3.3	CDHU	54.03.230	Impregnação betuminosa ligante	m²	3.966,93	6,65	8,31	32.975,11	32.975,11
8.3.4	CDHU	54.03.240	Impregnação betuminosa impermeabilizante	m²	3.966,93	12,98	16,23	64.363,44	64.363,44
8.3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	m³	158,68	1.540,12	1.925,15	305.477,41	305.477,41
8.3.6	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Agregados para Pavimentação)	m³xkm	2.380,16	3,26	4,08	9.699,14	9.699,14
8.3.7	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_07/2020 - (Remoção do solo)	m³xkm	11.900,79	3,26	4,08	48.495,72	48.495,72
8.4 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS									
8.4.1	CDHU	46.12.100	Tubo de concreto (PS-1), DN= 800mm	m	290,00	472,04	590,05	171.114,50	171.114,50
8.4.2	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	60,00	132,85	166,06	9.963,75	9.963,75
8.4.3	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	100,00	319,07	398,84	39.883,75	39.883,75
8.4.4	CDHU	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un	9,00	2.689,98	3.362,48	30.262,28	30.262,28
8.4.5	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m³	900,00	33,66	42,08	37.867,50	37.867,50
8.4.6	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	718,51	22,49	28,11	20.199,06	20.199,06
8.4.7	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m³	181,49	17,13	21,41	3.886,20	3.886,20
8.4.8	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	45,00	215,62	269,53	12.128,63	12.128,63
8.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
8.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	25,24	34,90	43,63	1.100,94	1.100,94
8.5.2	SINAPI	13521	Placa de aço esmaltada para identificação de "RUA", 45cm x 25cm.	un	6,00	132,00	165,00	990,00	990,00
8.5.3	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	un	6,00	1.327,17	1.658,96	9.953,78	9.953,78
8.6 MURO DE ALA - TRECHO 1									
8.6.1	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	2.543,60	3.179,50	6.359,00	6.359,00
8.6.2	CDHU	08.10.060	Enrocamento com pedra assentada	M3	4,00	599,58	749,48	2.997,90	2.997,90
8.7 POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM DE 2,00X2,00 PROFUNDIDADE 2,00									
8.7.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	14,38	11,29	14,11	202,87	202,87
8.7.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,18	32,87	41,09	212,63	212,63
8.7.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	9,20	19,29	24,11	221,84	221,84
8.7.4	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	18,40	96,05	120,06	2.209,15	2.209,15
8.7.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	36,80	7,21	9,01	331,57	331,57


 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, GUIA, SARJETA, SARJETÃO, CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA R\$ 5.578.365,96 BDI = 25,00%									
RUA JURITI - CEP 12955-351 ; RUA UIRAPURU - CEP 12955-349 ; RUA BEM TE VI - CEP 12955-343 ; RUA TANGARA - CEP 12955-348 ; RUA PATATIVA - CEP 12955-346 ; RUA ROUXINOL - CEP 12955-345 ; RUA ARAPONGA - CEP 12955-342 ; RUA BELIA FLOR - CEP 12955-341 SITIO SANTA FÉ									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL	
						S/ BDI	C/ BDI		
8.7.6	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	36,80	13,34	16,68	613,82	
8.7.7	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	18,40	86,66	108,33	1.993,27	
8.7.8	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	19,74	9,84	12,30	242,85	
8.7.9	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	3,45	10,17	12,71	43,84	
8.7.10	CDHU	48.14.071	Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro externo de 2,00 m	UN	1,00	909,35	1.136,69	1.136,69	
8.7.11	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa -	M3	0,38	543,58	679,48	258,20	
8.7.12	CDHU	46.12.100	Tubo de concreto (PS-1), DN= 800mm	m	4,00	472,04	590,05	2.360,20	
RUA BELIA FLOR - TRECHO 1									R\$ 1.004.232,83
9.0									
9.1									
GUIA E SARJETA									
9.1.1	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO/CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_ 01/2024	m	910,00	63,92	79,90	72.709,00	
R\$ 7.495,66									
9.2									
SARJETÃO - 2 UNIDADES									
9.2.1	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m²	5,40	896,85	1.121,06	6.053,72	
9.2.2	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	118,80	9,71	12,14	1.441,94	
R\$ 633.705,79									
9.3									
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ									
9.3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, Inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	3.074,93	24,36	30,45	93.631,62	
9.3.2	SIURB INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	m³	461,24	316,93	396,16	182.725,79	
9.3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	3.074,93	6,65	8,31	25.560,36	
9.3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	3.074,93	12,98	16,23	49.890,74	
9.3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	m³	123,00	1.540,12	1.925,15	236.788,06	
9.3.6	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_ 07/2020 - (Agregados para Pavingentação)	m³xkm	1.844,96	3,26	4,08	7.518,20	
9.3.7	SINAPI	93588	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em leito natural AF_ 07/2020 - (Remoção do solo)	m³xkm	9.224,79	3,26	4,08	37.591,02	
R\$ 261.659,81									
9.4									
CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS									
9.4.1	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	32,00	132,85	166,06	5.314,00	

RESUMO GERAL DA OBRA POR RUA			
ITEM		PESO (%)	VALOR TOTAL
1.0	RUA JURITI	8,81%	R\$ 491.319,90
2.0	RUA UIRAPURU - TRECHO 1 E 2	13,64%	R\$ 760.817,81
3.0	RUA BEM-TE-VI	8,94%	R\$ 498.548,10
4.0	RUA TANGARA	8,17%	R\$ 455.673,53
5.0	RUA PATATIVA	8,43%	R\$ 470.173,02

BOM JESUS DOS PERDÕES PREFEITURA 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ, GUIA, SARJETA , SARJETÃO , CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA JURITI - CEP 12955-351 ; RUA UIRAPURU - CEP 12955-349 ; RUA BEM TE VI - CEP 12955-343 ; RUA TANGARA - CEP 12955-348 ; RUA PATATIVA - CEP 12955-346 ; RUA ROUXINOL - CEP 12955-345 ; RUA ARAPONGA - CEP 12955-342 ; RUA BELIA FLOR - CEP 12955-341 SITIO SANTA FÉ					R\$ 5.578.365,96			
					BDI = 25,00%			
					CDHU 200 - 11/2025 (DESONERADA)			
					SINAPI - 12/2025 (DESONERADA)			
					SIURB INFRA - 07/2025(DESONERADA)			
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
	6.0		RUA ROUXINOL - TRECHO 1			11,24%	R\$ 627.049,99	
	7.0		RUA ARAPONGA - TRECHO 1 E 2			22,68%	R\$ 1.264.958,89	
	8.0		RUA BELIA FLOR - TRECHO 1			18,10%	R\$ 1.009.824,71	
			TOTAL GERAL			100,00%	R\$ 5.578.365,96	

JOSÉ HERCULANO ANASTACIO DE CASTRO
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA
CREA 5070448199 - SP

PAULO AFONSO FERREIRA BUENO
PREFEITO MUNICIPAL

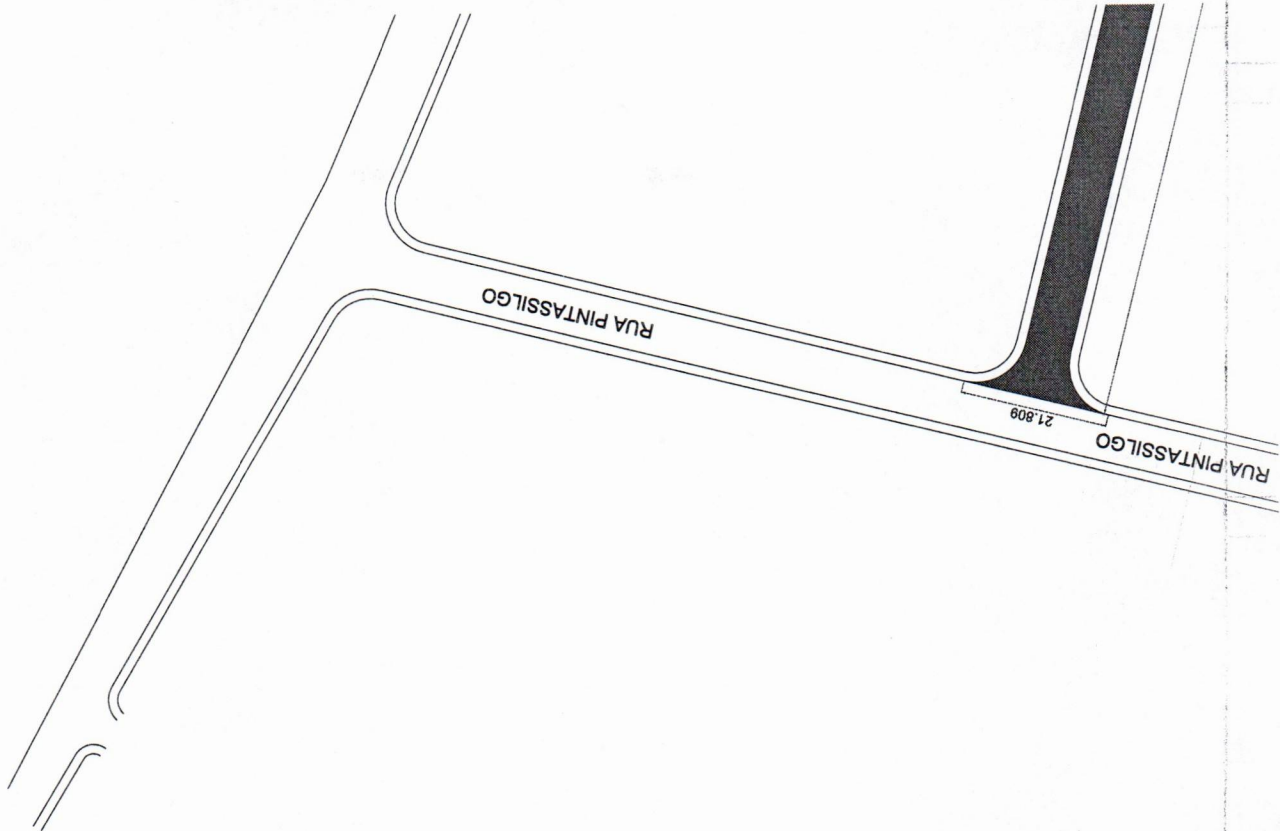

RUA PINTASSILGO

RUA PINTASSILGO

RUA PINTASSILGO



REQUERIMENTO 37 - LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1BWYFemoE_9zNJSE8RQWsOVgubhdhO8RK?usp=drive_link